

### TECHNISCHE FICHE


### ESS 08-10 – Finixa nadenkit 8/10mm x 9m

| Getest item                                    | Specificatie | Standard breedte | Opmerking           |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Vorm-standaard</b>                          |              |                  |                     |
| 1. Breedte                                     |              |                  |                     |
| 8mm                                            | 8.0          | ±0.4mm           | Gemeten door Nonius |
| 10mm                                           | 10.0         | ±0.5mm           |                     |
| 2. Dikte                                       |              |                  |                     |
| 8mm                                            | 1.87         | ±0.15mm          |                     |
| 10mm                                           | 1.90         | ±0.15mm          |                     |
| 3. Lengte                                      |              |                  |                     |
| 9m                                             | 8m50cm       | ±10cm            |                     |
| <b>Rubber eigenschappen</b>                    |              |                  |                     |
| 1. Kleur                                       | wit          |                  |                     |
| 2. Specifieke zwaartekracht                    | 1.35         | ±0.03            | JIS K 6350 volgen   |
| 3. Hardheid van international rubber (1 RHD/M) | 71           | ±4               | JIS K 6253 volgen   |
| 4. Trekkracht (Mpa)                            | 2.1          | ±0.03            | JIS K 6251 volgen   |
| 5. 180° onthechting kleefkracht (N/25mm)*      | 20           | ±3               | JIS K 0237 volgen   |
| <b>Eigenschappen kleefcoating</b>              |              |                  |                     |
| 1. lakverf                                     | O(ok)        |                  | JIS K 5400 volgen   |
| 2. urethaan verf                               | O(ok)        |                  | hetzelfde           |

\* Beproevingsmethode van 180 ° onthechting kleefkracht; voorbereiding voor het testen van kleefband (JIS Z 0237)

Maatregel van 180 ° onthechting kleefkracht  
 Testen snelheid: 300mm/min  
 Testen vorm: Breedte 25mm, lengte 300mm  
 Testen sheet: SUS304 staalplaat  
 Gebruikt oplosmiddel: Aceton

Druk gebruikte methode: Automotiv roller massa 2000g  
Druk gebruikte snelheid - rond 50 mm / s  
Druk draagtijd - 2 keer  
Tijd tot tape hardheid - 10 min

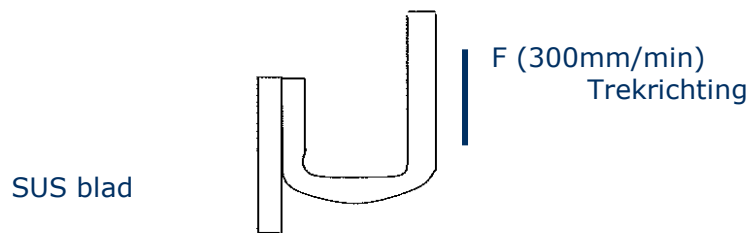

*The above information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. The quoted values are average and should not be taken as maximum or minimum values for specific purposes. Chemicar Europe cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the products suitability for their own applications.*